

GRELHAS COM ARO MALHA 30X30

Classe A15

CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS	ZONA DE INSTALAÇÃO
-----------------	-----------	--------------------



MALHA 30x30




GRUPO 1 e/ou
INFERIORES

Local de Instalação / Applications

Zonas utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas.

For use in areas where only pedestrians and cyclists have access.

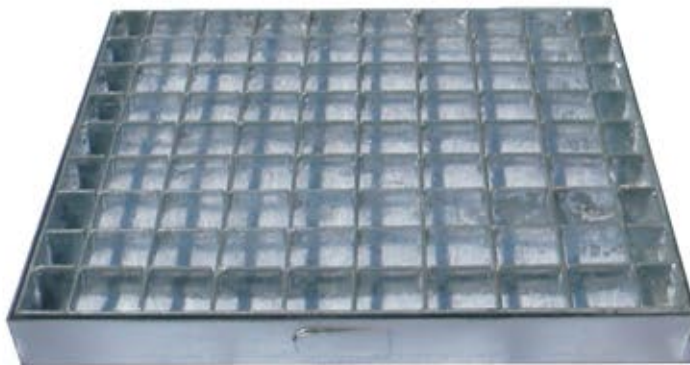

Ref.	Dimensões / Dimensions (mm)			Class
	C / L	L / W	A / H	
502120	200	200	25	A15
502121	250	250	25	A15
502122	300	300	25	A15
502117	350	350	25	A15
502123	400	400	25	A15
502118	450	450	25	A15
502124	500	500	25	A15
502119	550	550	25	A15

Características

- Tipo de aço: STW22;
- Galvanização a quente;
- Espessura de galvanização: 45-55 µm;
- Barra de aço de 25x2 mm e varão de 5 mm de espessura;
- Cor: Zinco tipo mate;
- Dimensão das ranhuras (mm): 30x30

Features

- Type of steel: STW22;
- Hot dip galvanizing;
- Thickness of galvanization: 45-55 mm;
- Steel rod of 25x2 mm and 5 mm thick;
- Color: Zinc type mate;
- Dimension of the slots (mm): 30x30