

GRELHAS EMBUTIDAS MALHA 40X20

Classe B125


CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS	ZONA DE INSTALAÇÃO
-----------------	-----------	--------------------



MALHA 40x20



GRUPO 2 e/ou INFERIORES

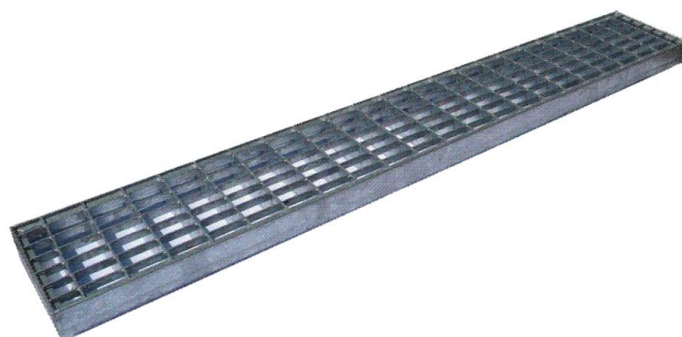

Local de Instalação / Applications

Caixas de inspeção de armário de distribuição de baixa tensão em zonas de passeios, peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras.

Test cabinet of inspection boxes of low-voltage distribution in footway locations and access areas where slow-moving emergency, public service and delivery vans have access and may park (pedestrian precincts, commercial delivery access, refuse collection access, forecourts, paved parking areas).

Ref.	Dimensões / Dimensions (mm)			Class
	C / L	L / W	A / H	
502130	1000	100	40	B125
502131	1000	150	40	B125
502132	1000	200	40	B125
502133	1000	250	40	B125
502134	1000	500	40	A15

Características

- Grelha embutida, malha 40x20 mm;
- Galvanização a quente;
- Barra de aço de 40x3 mm interligadas por barras 10x2 mm;
- Galvanização de acordo com a norma NP EN ISO 1461.

Features

- Recessed grating, mesh 40x20 mm;
- Hot dip galvanizing;
- Steel rod of 40x3 mm interconnected by 10x2 mm bars
- Galvanization according to NP EN ISO 1461;