

EASYFLEX RD600

Classe D400




CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS	ZONA DE INSTALAÇÃO
  	 	
ARTICULADA BLOQUEIO ANTI- RETORNO SISTEMA ANTI- ROUBO	SISTEMA DE FECHO ADICIONAL MARCAÇÃO PERSONALIZADA	GRUPO 4 e/ou INFERIORES



Local de Instalação / Applications

Vias de circulação (incluindo ruas para peões),
bermas estabilizadas e parques de estacionamento
para todo os tipos de veículos rodoviários.

Carriageways of roads (including pedestrian streets),
hard shoulders, and parking areas for all types of
road vehicles.

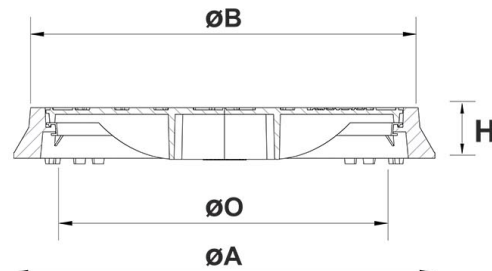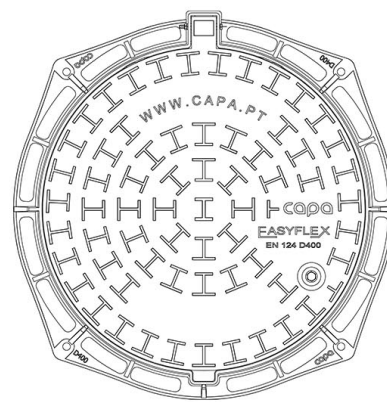

Nota: Sistema de fecho adicional

Ref.	Modelo	Dimensões / Dimensions (mm)				Class
		Ø A	Ø B	Ø O	H	
922023	600	830	640	600	100	D400

Características

- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, de acordo com EN 1563:1997;
- Conforme NP EN 124:1995, classe D400;
- Tampa articulada com bloqueio de segurança anti-retorno aos 90°;
- Não necessita de ferramenta específica para ser manobrada;
- Sistema de fecho por barra elastica em FFD;
- Equipada com junta elástica em polietileno anti-ruído;
- Pintura negra de protecção anti-corrosão;
- Relevo anti-derrapante;
- Sistema anti-roubo da tampa;
- Aro otimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente.

Opcionais: Sistema de fecho; Marcações personalizadas

Features

- Cover made of spheroidal graphite cast iron (ductile), EN-GJS-500-7, according to EN 1563:1997;
- According to EN 124:1994, class D400;
- Hinged cover with safety locking at 90°;
- Doesn't require specific tool to be operated;
- Closure system by elastic bar made of ductil iron;
- Equipped with elastic joint polyethylene anti-noise;
- Black painting anti-corrosion protection;
- Raised pattern non-slip;
- Cover's anti-theft system;
- Optimized frame to pluck the device and set the surrounding concrete.

Optionals: Cover's anti-theft system; Custom markings.