

NOVIDADE
TAMPA e ARO
MECANIZADOS

FLEXUS RD600



Classe D400

Local de Instalação / Applications


Vias de circulação (incluindo ruas para peões),
bermas estabilizadas e parques de estacionamento
para todo os tipos de veiculos rodoviários.

Carriageways of roads (including pedestrian streets),
hard shoulders, and parking areas for all types of
road vehicles.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES		OPÇÕES / OPTIONALS		CLASSE CARGA / LOAD CLASS	
	ARTICULADA HINGED		ANTI RETORNO BACKSTOP		TAMPA & ARO MECANIZADOS COVER & FRAME MECHANIZED
	SISTEMA FECHO LOCKING		MARCAÇÕES PERSONALIZADAS CUSTOM MARKINGS		CLASSE DE CARGA 4 e/ou INFERIORES LOAD CLASS 4 and/or BELOW

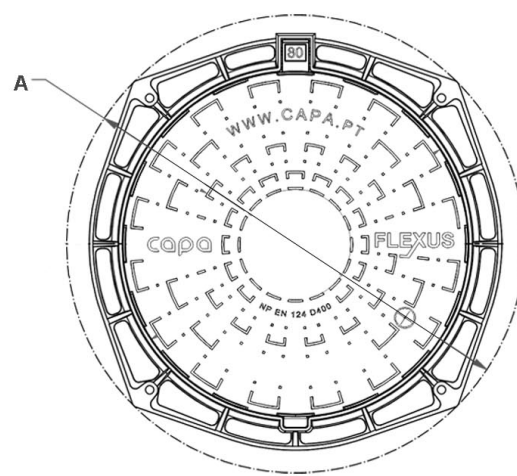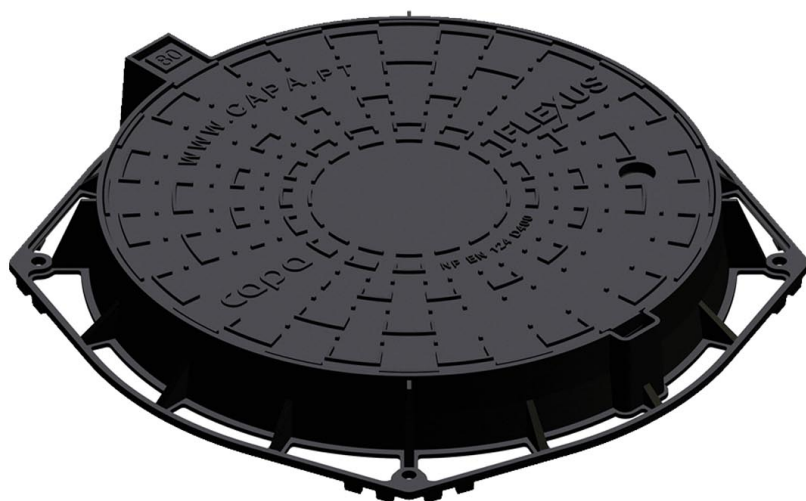

Ref.	Modelo	Dimensões / Dimensions (mm)				Class
		Ø A	Ø B	Ø O	H	
922123	600	800	630	575	100	D400

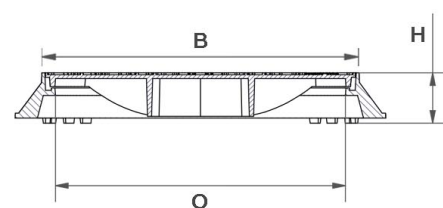

Características

- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), de acordo com EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Conforme NP EN 124:1995, classe D400;
- Tampa articulada e extraível na posição vertical;
- Bloqueio de segurança anti-retorno aos 90°;
- Não necessita de ferramenta específica para ser manobrada;
- Sistema de fecho por barra elastica em FFD;
- Equipada com junta elastica anti-ruído;
- Pintura negra de protecção contra a corrosão;
- Relevo anti-derrapante;
- Aro otimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente;
- Tampo e aro mecanizados para garantir uma união perfeita.

Features

- Cover made of spheroidal graphite cast iron (ductile), according to EN-GJS-500-7 EN1563;
- According to EN 124:1994, load class D400;
- Hinged cover and upright removable;
- Safety lock backstop at 90°;
- Requires no special tool to be operated;
- Locking bar by elastica in FFD;
- Equipped with elastic joint anti-noise;
- Black painting for corrosion protection;
- Raised pattern non-slip surface;
- Optimized frame for plumbing the device and set the surrounding concrete;
- Cover and frame mechanized to ensure a perfect union.