

TAMPA REDONDA ENCHIMENTO

Classe D400

CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS	ZONA DE INSTALAÇÃO
 VEDAÇÃO HIDRÁULICA	 REBAIXO ÚTIL	 INSCRIÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA
		 GRUPO 4 e/ou INFERIORES





Ref.	Modelo	Dimensões / Dimensions (mm)					Class
		Ø A	Ø O	Ø B	H	h	
922060	600	755	600	665	80	50	D400

Local de Instalação / Applications

Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo os tipos de veículos rodoviários.

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders, and parking areas for all types of road vehicles.

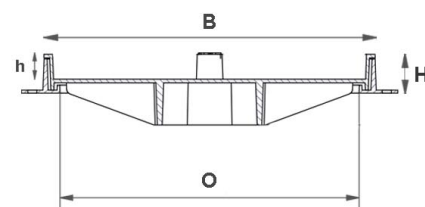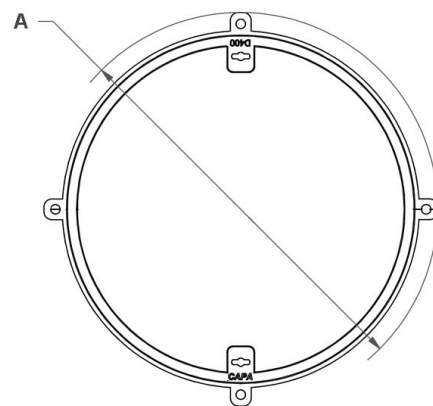

Características

- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, EN1563;
- Conforme NP EN124:1995, classe D400;
- Não necessita de enchimento para preencher a classe D400;
- Aro com secção hidráulica para evitar a passagem de odores;
- Munida de 2 pegas para içar a tampa;
- Desenvolvida para enchimento com calçada ou equivalente;
- Pintura negra de protecção contra corrosão;
- Rebaixo de 50 mm para enchimento

Features

- Cover made of spheroidal graphite cast iron (ductile), EN-GJS-500-7, EN 1563:1997;
- According to EN 124:1994, class D400;
- No need for filler to fill the class D400;
- Frame with hydraulic section to prevent passage of odors;
- Equipped with 2 handles for lifting the cover;
- Designed for filling with pavement or equivalent;
- Black painting for corrosion protection;
- 50 mm recess for filling.