

TAMPAS REDONDAS ARTICULADAS

Classe D400

CARACTERÍSTICAS



ARTICULADA

ZONA DE INSTALAÇÃO






GRUPO 4 e/ou
INFERIORES

Local de Instalação / Applications

Vias de circulação (incluindo ruas para peões),
bermas estabilizadas e parques de estacionamento
para todo os tipos de veiculos rodoviários.
Trânsito Moderado.

*Carriageways of roads (including pedestrian streets),
hard shoulders, and parking areas for all types of
road vehicles.
Moderate traffic.*

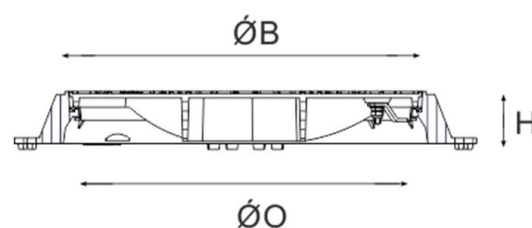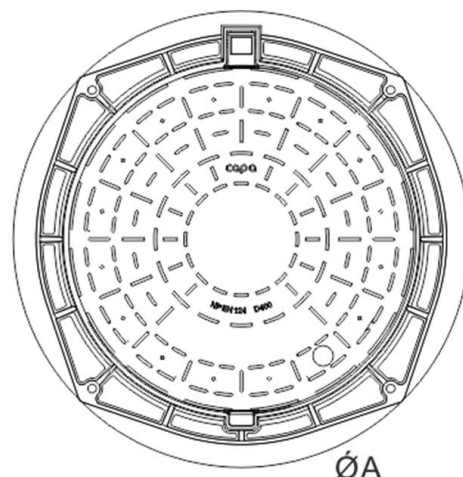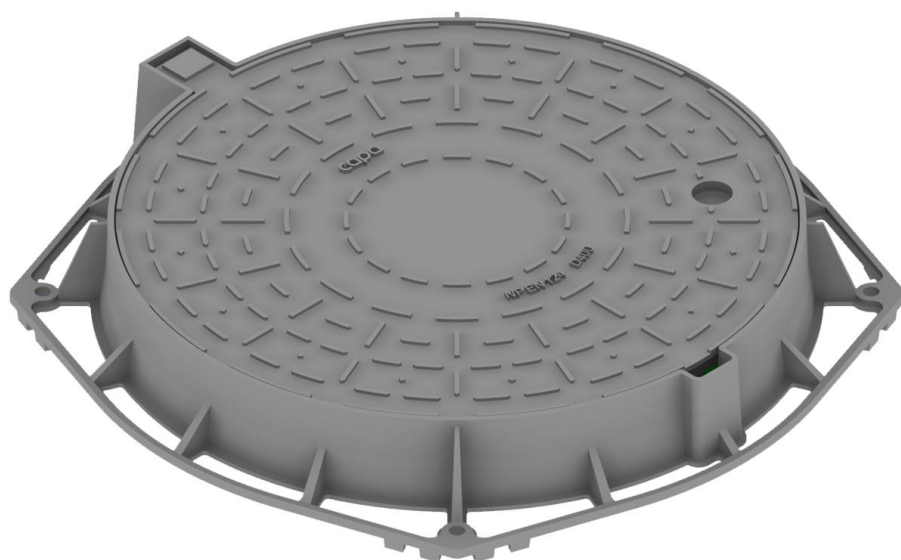

Ref.	Modelo	Dimensões / Dimensions (mm)					Class
		Ø A	Ø B	Ø O	H		
922130	RE600	815	630	600	100		D400
922223	RF600	785	610	580	91		D400
922021	RL600	735	600	550	75		D400

Características

- Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, de acordo com EN 1563:1997;
- Conforme NP EN 124:1995, classe D400;
- Não necessita de ferramenta específica para ser manobrada;
- Sistema de fecho por barra elastica em FFD;
- Equipada com junta elástica;
- Pintura negra de protecção anti-corrosão;
- Relevo anti-derrapante;
- Aro otimizado para chumbar o dispositivo e armar o betão envolvente.

Features

- Cover made of spheroidal graphite cast iron (ductile), EN-GJS-500-7, according to EN 1563:1997;
- According to EN 124:1994, class D400;
- Doesn't require specific tool to be operated;
- Closure system by elastic bar made of ductil iron;
- Equipped with elastic joint;
- Black painting anti-corrosion protection;
- Raised pattern non-slip;
- Optimized frame to pluck the device and set the surrounding concrete.