

TAMPA XADREZ REBAIXADA 65mm

Classe B125 / A15

CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS	ZONA DE INSTALAÇÃO
-----------------	-----------	--------------------



VEDAÇÃO HIDRÁULICA



GRUPO 2 e/ou
INFERIORES



Ref.	Dim	Dimensões / Dimensions (mm)			Class
	CxC	AxA	h	H	
505315	300x300	205x205	65	73	B125
505316	400x400	305x305	65	73	B125
505317	500x500	405x405	65	73	B125
505318	600x600	505x505	65	73	B125
505369	700x700	605x605	65	73	B125
505370	800x800	705x705	65	73	A15
505371	900x900	805x805	65	73	A15
505372	1000x1000	905x905	65	73	A15

Local de Instalação / Applications

Destinadas a locais de instalação referentes aos grupos 1 e 2 da norma EN124.



A15 - Áreas para pedestres e ciclistas.

B125 - Passeios, zonas pedonais e zonas comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras.

Intended for installation locations regarding to groups 1 and 2 of EN124.

A15 - Areas for pedestrians and cyclists.

B125 - Sidewalks, pedestrian zones and comparable areas, car parks for light vehicles.

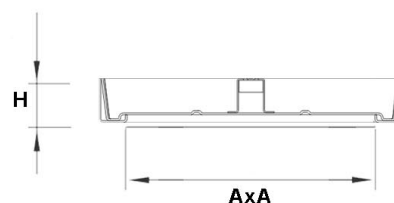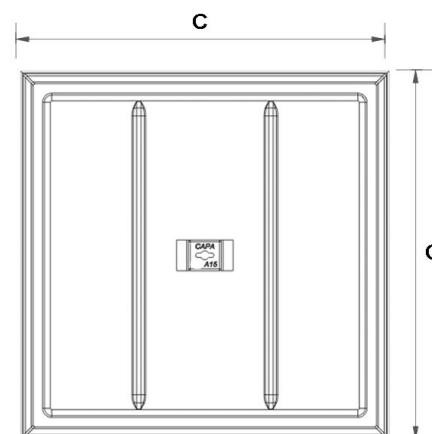

Características

- Tampa rebaixada xadrez para enchimento;
- Em aço galvanizado a quente segundo a norma (EN ISO 1461) para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Fabricada numa única peça estampada de aço galvanizado para maior rigidez e segurança;
- Design cónico permite uma abertura fácil;
- Pegas de elevação com espelho em aço galvanizado resistentes à corrosão;
- Aro hidráulico para estancar a passagem de odores ou gases.

Features

- Recessed cover for filling;
- Manufactured in steel hot dip galvanized according to (EN ISO 1461), for higher resistance to corrosion;
- Made of one stamped galvanized steel piece for improved rigidity and safety;
- Conic design allows the easy opening;
- Elevation handles with mirror galvanized steel corrosion resistance;
- Hydraulic frame to stop the passage of gases or odors.