


# MINIKIT

LOAD CLASS  
**UP TO A15**  
EN-1433 STANDARD

BELASTUNGSKLASSE  
**BIS ZU A15**  
NORM EN-1433

ULMA Linear Drainage Channel type MINIKIT: External width 120mm; Internal width 98mm and overall height 50mm to collect rainwater in 1 metre long units. Locking system "click" type without screws.

Linienentwässerungsrinne ULMA, Typ MINIKIT: Außenbreite 120 mm; Innenbreite 98 mm und Gesamthöhe 50 mm zur Aufnahme von Regenwasser in einem Meter Länge. Befestigungssystem mit "klick", ohne Schrauben.

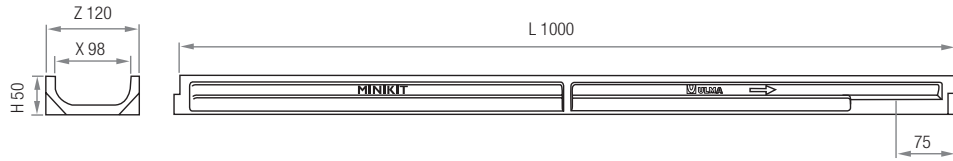

Channel Rinne	L (mm)	H (mm)	Width/Breite (mm)		Ø Outlet* /Auslass* (mm)		Hydraul. Section Hydraulikquerschnitt (cm <sup>2</sup> )	Pcs. / Pallet Stück/Palette
			Z	X	Vert.	Hor.		
MINIKIT	1000	50	120	98	110	-	34	126 (with grating mit rost)

\*Vert. outlets on order / Senkrechten Auslass auf Anfrage




## GRATING / ROST

Material	Design	Load Last	Code	L (mm)	Width Breite (mm)	Thickness Dicke (mm)	Units (x LM) Stück pro Laufmeter
GALVANIZED STEEL VERZINKTES STAHLBLECH	SLOTTED STEGROST	A15	GNS100UOA	1000	120	3	1

## LOCKING SYSTEM / BEFESTIGUNGSSYSTEM

CLICK. Without screws / KLICK-BEFESTIGUNG. Ohne Schrauben.



## ACCESSORIES / ZUBEHÖR

END CAPS STIRNPLATTEN	
Code	Type / Typ
TMINIKITC	CLOSED / GESCHLOSSEN

