

TAMPA XADREZ REBAIXADA 90 mm

Classe B125

| CARACTERÍSTICAS | OPCIONAIS | ZONA DE INSTALAÇÃO |
|-----------------|-----------|--------------------|
|-----------------|-----------|--------------------|



VEDAÇÃO HIDRÁULICA




GRUPO 2 e/ou INFERIORES


Local de Instalação / Applications

Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras.

Sidewalks, pedestrian zones, gardens and comparable areas, car parkings for light vehicles.

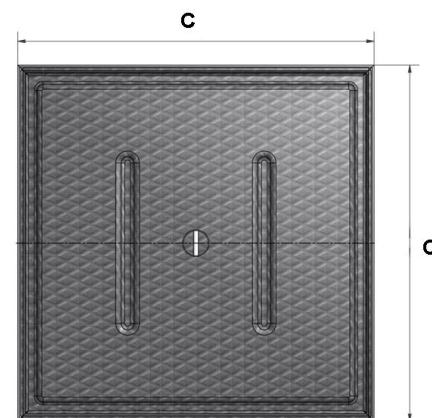

| Ref. | Dim | Dimensões / Dimensions (mm) | | | Class |
|--------|---------|-----------------------------|----|----|-------|
| | CxC | AxA | h | H | |
| 505416 | 400x400 | 310x310 | 75 | 98 | B125 |
| 505417 | 500x500 | 410x410 | 75 | 98 | B125 |
| 505418 | 600x600 | 510x510 | 75 | 98 | B125 |

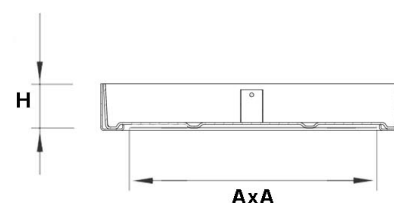

Características

- Tampa rebaixada xadrez para enchimento;
- Em aço galvanizado a quente segundo a norma (EN ISO 1461) para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Fabricada numa única peça estampada de aço galvanizado para maior rigidez e segurança;
- Design cónico permite uma abertura fácil;
- Pegas de elevação com espelho em aço galvanizado resistentes à corrosão;
- Aro hidráulico para estancar a passagem de odores ou gases.

Features

- Recessed cover for filling;
- Manufactured in steel hot dip galvanized according to (EN ISO 1461), for higher resistance to corrosion;
- Made of one stamped galvanized steel piece for improved rigidity and safety;
- Conic design allows the easy opening;
- Elevation handles with mirror galvanized steel corrosion resistance;
- Hydraulic frame to stop the passage of gases or odors.