

TAMPA REBAIXADA ESTANQUE IR65

Classe B125 / A15

CARACTERÍSTICAS	OPCIONAIS	ZONA DE INSTALAÇÃO
 ESTANQUE	 CHAVE DE MANOBRA	 GRUPO 2 e/ou INFERIORES

Descrição



Tampa de visita estanque com junta de neoprene e sistema de aparafusamento para garantir a estanqueidade total a líquidos, gases e odores. Sistema de elevação oculto por espelhos quadrados que permite o içamento da tampa através de chave de manobra. Bordos da tampa discretos para disfarce do dispositivo no meio envolvente.

Local de Instalação

Zonas interiores e envolventes de edifícios onde se pretende a dissimulação da tampa de visita no meio envolvente e estanqueidade de odores, gases e líquidos. Destinadas a locais de instalação referentes aos grupos 1 e 2 da norma EN124.

A15 - Áreas para pedestres e ciclistas.

B125 - Passeios, zonas pedonais e zonas comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras.

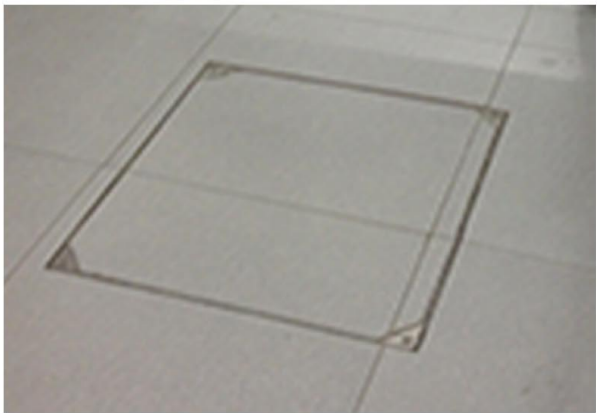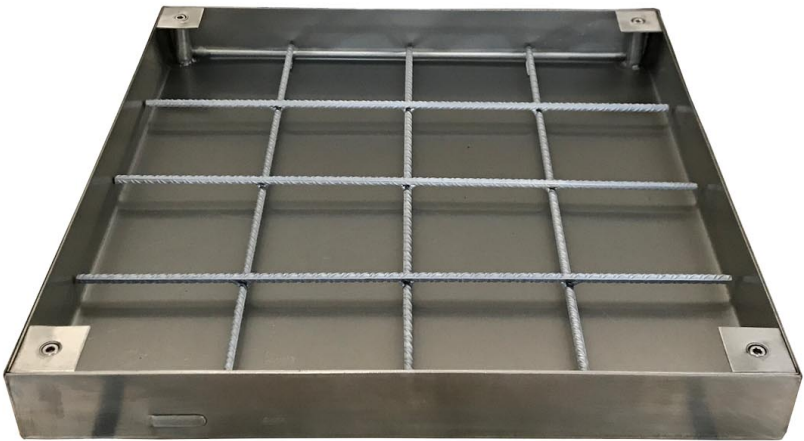

Ref.	Dim	Dimensões (mm)			Material	Classe
	BxB	AxA	h	H		
545.S30	300x300	205x205	65	73	AISI 304	B125
545.S40	400x400	305x305	65	73	AISI 304	B125
545.S50	500x500	405x405	65	73	AISI 304	B125
545.S60	600x600	505x505	65	73	AISI 304	B125
545.S70	700x700	605x605	65	73	AISI 304	A15
545.S80	800x800	705x705	65	73	AISI 304	A15

Características

- Tampa rebaixada estanque para enchimento em aço inoxidável AISI 304;
- Aro com junta de neoprene e sistema de aparafusamento para garantir a estanqueidade total;
- Sistema de elevação oculto por espelhos metálicos quadrados;
- Chave de manobra para abertura da tampa;
- Fabricada numa única peça e munida de armação de aço para maior resistência.

