

TAPAS REDONDAS ARTICULADAS

Clase D400

CARACTERÍSTICAS



ARTICULADA

AREA DE INSTALACIÓN






GRUPO 4 y/o
INFERIORES

Area de Instalación / Applications

Calzadas de carreteras (incluidas calles peatonales) arcenes resistentes y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos de carretera. Tránsito Moderado.

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders, and parking areas for all types of road vehicles. Moderate traffic.

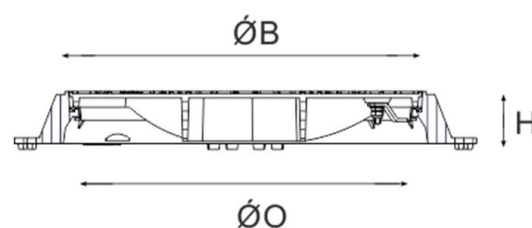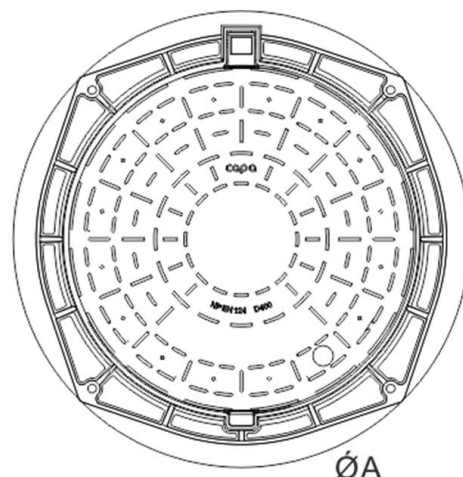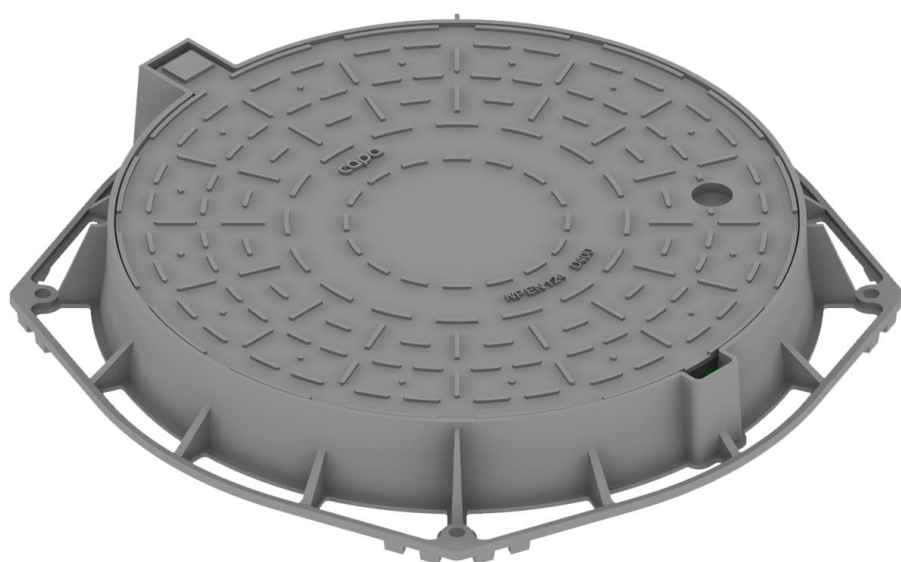

Ref.	Modelo	Dimensiones / Dimensions (mm)				Clase
		Ø A	Ø B	Ø O	H	
922130	RE600	815	630	600	100	D400
922223	RF600	785	610	580	91	D400
922021	RL600	735	600	550	75	D400

Características

- Tapa en fundición de grafito esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, según la EN 1563:1997;
- Según NP EN 124:1995, classe D400;
- No es necesario herramienta específica para ser operada;
- Sistema de cierre por barra elastica em fundición;
- Equipada con junta elástica;
- Pintura negro de protección contra la corrosión;
- En relieve antideslizante;
- Marco optimizado para sondear el dispositivo y establecer el concreto circundante.

Features

- Cover made of spheroidal graphite cast iron (ductile), EN-GJS-500-7, according to EN 1563:1997;
- According to EN 124:1994, class D400;
- Doesn't require specific tool to be operated;
- Closure system by elastic bar made of ductil iron;
- Equipped with elastic joint;
- Black painting anti-corrosion protection;
- Raised pattern non-slip;
- Optimized frame to pluck the device and set the surrounding concrete.