

REJA CUADRADA

C250

C250

Articulada



DESCRIPCIÓN



Rejas en hierro fundido destinadas a la drenaje puntual de carreteras y calles.

Ref	Modelo	A1 x A2	O1 x O2	H	Clase
924340	400	400 x 400	300 x 300	35	C250
924350	500	500 x 500	400 x 400	35	C250
924360	600	600 x 600	500 x 500	35	C250

CARACTERÍSTICAS:

- Reja y marco de hierro fundido de grafito esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7 EN1563
- Conforme a la norma EN 124:1995 NP, clase de carga C250
- Pintura negra de protección contra la corrosión
- En relieve antideslizante

DIBUJOS

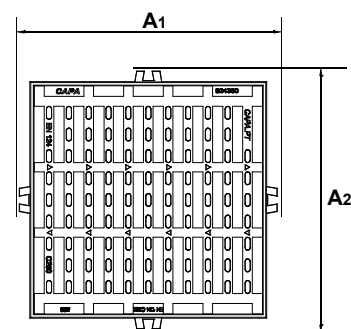

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Arcenes y zonas de cunetas pegadas a las aceras.