

TAMPA ALUTEC

ALUMINIO



Rebaixo Útil



Ref	A x A	O x O	H	h	Classe
520.300	300 x 300	216 x 216	55	40	A15
520.400	400 x 400	316 x 316	55	40	A15
520.500	500 x 500	416 x 416	55	40	A15
520.600	600 x 600	516 x 516	55	40	A15
520.700	700 x 700	616 x 616	55	40	A15
520.800	800 x 800	716 x 716	55	40	A15
520.900	800 x 800	816 x 816	55	40	A15

A x A - Dimensões // O x O - Abertura útil // H - Altura // h - Rebaixo útil

CARACTERÍSTICAS:

- Conforme EN 124-3:2015, classe de carga A15;
- Tampa e aro fabricados em perfil de alumínio;
- Fornecido com kit de chaves de manobra para fácil abertura e elevação da tampa;
- Pegas maciças nos cantos, com sistema de aparafusamento;
- Aro com dupla junta de vedação em EPDM, garantindo a estanqueidade aos odores da caixa.
- Parafusos em inox e capas plástica de proteção.

LOCAL DE INSTALAÇÃO:


Zonas interiores e exteriores onde se requer níveis de acabamento elevado.
Tráfego pedonal.

DESCRIÇÃO

Capa AluTec é uma tampa de visita rebaixada, estanque, em liga de alumínio indicada para aplicações no interior e no exterior de edifícios, onde se requeira um acesso discreto seguro e eficaz às caixas de inspeção.

Tampa com altura de enchimento de 40 mm e uma rede em malha de aço que permite o enchimento com diferentes acabamentos (tijoleira cerâmica, pedra de calçada, betão, resinas, soalhos de madeira, etc...)

DESENHOS

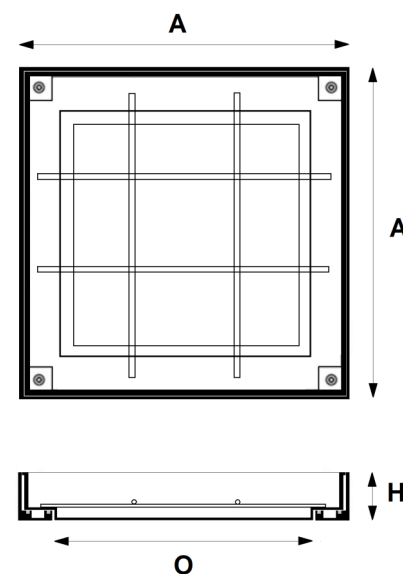

APLICAÇÕES

