



Para a Classe de carga: C250 de acordo com a NORMA EN-1433

# SELF250

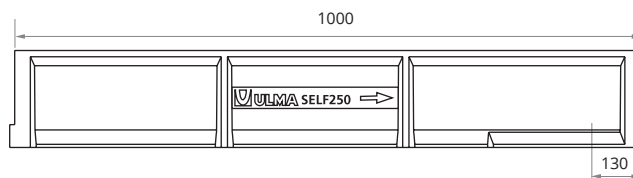

Canal de concreto/betão polímero tipo ULMA, modelo SELF250, largura exterior 260mm, largura interior 200mm e altura exterior 155mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CS150 e parafusos correspondentes.



## CANAIS

| Código canal | Comprimento mm | Altura total mm | Largura do canal mm |          | Ø Diâm. Saída* mm |        | Seção hidráulica cm² | Peças x pallet | Peso Kg | Qref l/s |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|--------|----------------------|----------------|---------|----------|
|              |                |                 | Exterior            | Interior | Vert.             | Horiz. |                      |                |         |          |
| SELF250      | 1000           | 155             | 260                 | 200      | 200               | -      | 260                  | 35             | 22,5    | 12,6     |

\* Saídas verticais sob pedido.

## GRELHAS



| Material    | Desenho               | Classe de carga | Código      | Comprim. mm | Largura mm | Espessura mm | Abertura mm | Peso Kg | Área de captação cm²/ml |
|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|---------|-------------------------|
| FUNDIÇÃO    | NERVURADA             | C250            | FNX200UCCM  | 500         | 250        | 6            | 10          | 6,7     | 610                     |
| GALVANIZADA | NERVURADA*            | A15             | GN200UCA    | 1000        | 250        | 4            | 8,5         | 5,2     | 418                     |
|             | ENTRAMADA*            | B125            | GEX200UCB33 | 1000        | 250        | 2,5          | 30 x 30     | 8,0     | 1634                    |
|             | ENTRAMADA ANTI-TACÃO* | B125            | GEHX200UCB  | 1000        | 250        | 2,5          | 30 x 10     | 9,5     | 1453                    |
|             | RANHURADA*            | C250            | GR200UOC    | 1000        | 250        | 70           | 15          | 7,9     | 150                     |
|             | RANHURADA DUPLA*      | C250            | GDR200UOC   | 1000        | 250        | 70           | 2 x 12      | 10,0    | 240                     |

\*Gama disponível em aço inoxidável, ver desenho

\*\* Informações adicionais sobre módulos de manutenção na pag. 149

## SISTEMA DE FIXAÇÃO

Mediante cancela e dois parafusos




| Código           | Peças ml |
|------------------|----------|
| TEF1060 + CS200  | 2 + 2    |
| TNPC1070 + CS200 | 2 + 2    |
| TEF1060 + CS200  | 2 + 2    |
| TEF1060 + CS200  | 2 + 2    |
| (1)              | (1)      |
| (1)              | (1)      |

(1) Por pressão, sem parafusos.

## TAMPA ABERTA

| Código    | Ø mm |
|-----------|------|
| TSELF250A | 160  |



## TAMPA FECHADA

| Código    |
|-----------|
| TSELF250C |

