

Para a Classe de
carga: **F900**
de acordo com a
NORMA EN-1433


F250

INCL-
NAÇÃO
2,5%

CE

Canal de concreto/betão polímero tipo ULMA, modelo F250, largura exterior 312mm, largura interior 250mm, com possibilidade de inclinação incorporada de 2,5% cascata ou mista, com alturas exteriores disponíveis entre 150mm e 650mm para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, fixação da grelha em 8 pontos por ML, perfis de aço galvanizado* para proteção lateral.

* Disponível também com perfil de fundição

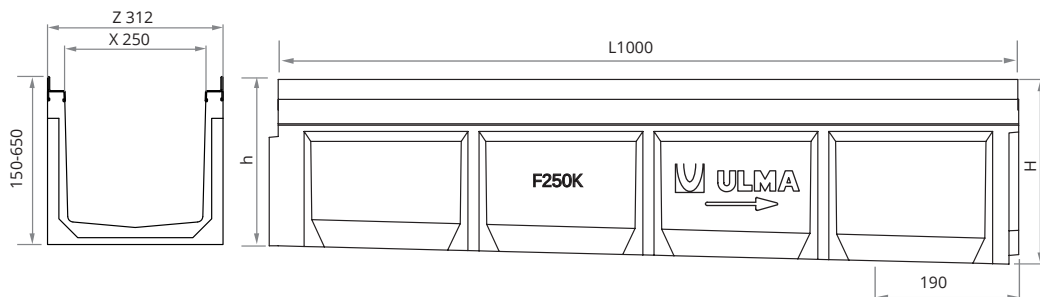


CANAL

Código canal	Comprimento mm	Altura mm		Largura do canal mm		Ø Diâm. Saída* mm		Seção hidráulica cm²	Peças x pallet	Peso Kg	Qref l/s
		h	H	Z	X	Vert.	Horiz.				
F250K01RM	500	150	150	312	250	-	-	220	-	19,8	-
F250K01	1000	150	175	312	250	-	-	280	-	34,4	-
F250K02	1000	175	200	312	250	-	-	340	-	38,1	-
F250K03	1000	200	225	312	250	-	-	400	-	40,7	-
F250K04	1000	225	250	312	250	-	-	460	-	42,3	-
F250K05	1000	250	275	312	250	-	-	520	-	44,3	-
F250K06	1000	275	300	312	250	-	-	580	-	46,8	-
F250K00R	1000	300	300	312	250	250	200	580	28	47,1	38,57
F250K07	1000	300	325	312	250	-	-	640	-	48,2	-
F250K08	1000	325	350	312	250	-	-	700	-	52,8	-
F250K10R	1000	350	350	312	250	250	200	700	28	49,6	51,52
F250K09	1000	350	375	312	250	-	-	760	-	55,1	-
F250K10	1000	375	400	312	250	-	-	820	-	57,7	-
F250K20R	1000	400	400	312	250	250	200	820	21	55,0	65,68
F250K11	1000	400	425	312	250	-	-	870	-	69,6	-
F250K12	1000	425	450	312	250	-	-	930	-	73,3	-
F250K30R	1000	450	450	312	250	-	-	935	14	63,2	80,98
F250K13	1000	450	475	312	250	-	-	985	-	77,5	-
F250K14	1000	475	500	312	250	-	-	1045	-	79,8	-
F250K15	1000	500	525	312	250	-	-	1100	-	83,7	-
F250K16	1000	525	550	312	250	-	-	1160	-	87,9	-
F250K17	1000	550	575	312	250	-	-	1215	-	90,0	-
F250K18	1000	575	600	312	250	-	-	1270	-	94,2	-
F250K19	1000	600	625	312	250	-	-	1320	-	98,4	-
F250K20	1000	625	650	312	250	-	-	1380	-	103,6	-
F250K40R	1000	650	650	312	250	250	-	1383	8	91,1	151,7

* Saídas verticais sob pedido.

INCLINAÇÃO CONTINUA DE 2,5%

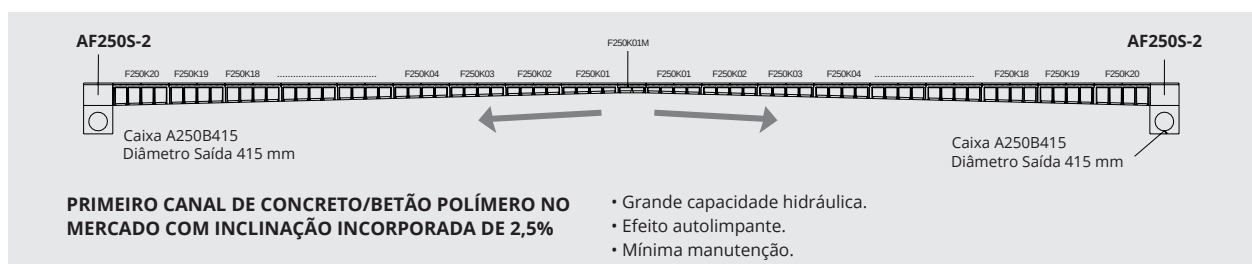

F250

GRELHAS


Nervurada



Fechada



Ranhurada



Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento mm	Largura mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captação cm²/ml
FUNDIÇÃO	NERVURADA	C250	FNX250FTCM	500	301	13,75	11,3	1146
	NERVURADA	D400	FNX250FTDM	500	301	13,75	13,2	1146
	NERVURADA	F900	FNX250FTFM	500	301	19	20,4	1185
	FECHADA	F900	FC250FTFM	500	301	-	23,9	-
GALVANIZADA	RANHURADA	D400	GRL250FOD	1000	301	18 / H150	22,9	180

* Informações adicionais sobre módulos de manutenção na pag. 150.

SISTEMA DE FIXAÇÃO

8 parafusos por ML



Código	Peças ml
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
(1)	(1)

(1) Fixação sem parafusos

CAIXAS

Código	Comprimento mm	Altura mm	Largura mm	Saída Lateral Ø mm	Saída Frontal Ø mm	Nº elementos caixa	Peso Kg
AF250*	500	400	316	160/200	-	1	38,6
AF250-65	500	680	312	415	-	1	67,4
AF250S + A250B**	500	750*	316	160/200	-	2	88,8
AF250S - 65 + A250B415	500	1183*	316	415	200	2	133,7
F250K40RS + A250B415	1000	1155	316	415	200	2	116,5

* Possibilidade de aumentar a altura incorporando um elemento intermediário.

** Disponível até 400mm de altura


CESTO

Código**
C250

**Aplicável apenas no caso de instalar 2 corpos de caixa.


TAMPA ABERTA

Canal	Código	Ø mm
F250K00R	T250K00A	200
F250K10R	T250K10A	200
F250K20R	T250K20A	200
F250K30R	T250K30A	200
F250K40R	T250K40A	200



TAMPA FECHADA

Código
T250K00C
T250K10C
T250K20C
T250K30C
T250K40C



CALCE

Código
CE250



Para instalação com mudanças de altura com inclinação em cascata.

TIPOS DE INCLINAÇÃO

