

Hydra 304

r50



descrição

Tampa rebaixada, fabricada em aço Inox AISI 304, com vedação hidráulica e rebaixo de 50 mm para acabamento em betão ou ladrilho cerâmico.

Indicada tanto para zonas interiores como exteriores, dispõe de abas finas que permitem uma quase invisibilidade da tampa.

opcional

- Chave de manobra ref.ª 508700




dimensões

ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	h	Classe
550.R5.30	300	200 x 200	275 x 275	65	50	B125
550.R5.40	400	300 x 300	375 x 375	65	50	B125
550.R5.50	500	400 x 400	475 x 475	65	50	B125
550.R5.60	600	500 x 500	575 x 575	65	50	B125
550.R5.70	700	600 x 600	675 x 675	65	50	A15
550.R5.80	800	700 x 700	775 x 775	65	50	A15

A₁ x A₂ - dimensões // O₁ x O₂ - abertura útil // H - altura // h - rebaixo útil

desenhos

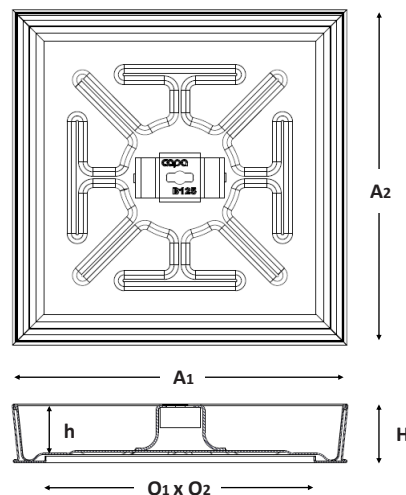

características

- Conforme EN 124-3:2015, classe de carga A15 / B125;
- Tampa rebaixada para enchimento;
- Fabricada numa única peça estampada de aço inoxidável para maior rigidez e segurança;
- Design cónico permite uma abertura fácil;
- Pegas de elevação com espelho em aço inoxidável resistentes à corrosão;
- Aro hidráulico para estancar a passagem de odores ou gases;
- Dispositivo submetido à passivação química para restituir as propriedades do aço inoxidável após o fabrico.

instalação

- Zonas interiores onde se requer higiene e resistências a materiais agressivos como: cozinhas, balneários, indústria alimentar, indústria química, indústria em geral.
- Classe de carga A15 | B125.

