




REBAIXO
ÚTIL

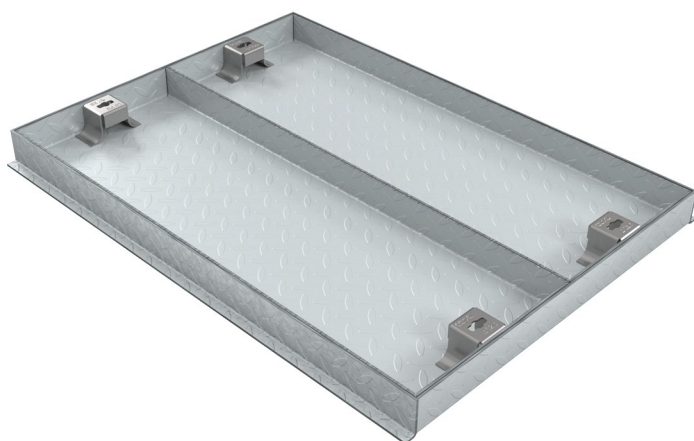

NR

galvanizada

descrição

Tampa fabricada em aço gota, galvanizada a quente com rebaixo útil de 50 mm e munida de pegas de elevação. Indicada para enchimento com pavimento de modo a dissimular a presença do dispositivo de fecho da tampa no espaço envolvente. Utilizada como dispositivos de fecho em caixas de visita para telecomunicações.

opcional

- Chave de manobra ref.ª 508700




dimensões

ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	h	Classe
505801	NR1	600 x 750	640 x 850	60	50	B125
505802	NR2	1200 x 750	1240 x 850	60	50	B125
505803	NR3	1500 x 750	1540 x 850	60	50	B125

A₁ x A₂ - dimensões // O₁ x O₂ - abertura útil // H - altura // h - rebaixo útil

desenhos

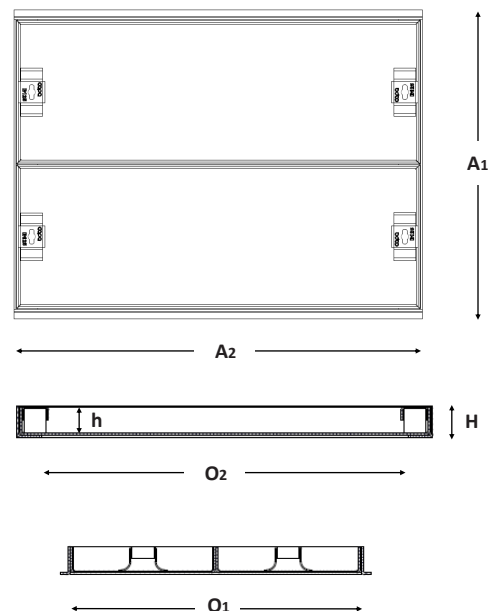

características

- Fabricada em chapa gota | xadrez, S235 JR (EN 10025);
- Em aço galvanizado a quente segundo a EN ISO 1461 para elevar resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Fabricada numa única peça estampada de aço para maior rigidez e segurança;
- Pegas de elevação com espelho em aço galvanizado resistentes à corrosão;

instalação

- Passeios, zonas para peões, jardins e comparáveis, parques de estacionamento para viaturas ligeiras.

