

A15

B125

QUADRICULA-


descrição

Grelha quadriculada embutida em aço galvanizado fabricada em barra / barra em aço, galvanizada a quente por imersão. Utilizada em zonas pedonais, acessos a garagens. Grande capacidade de evacuação rápida das águas superficiais

opcional

- Podem ser fornecidas opcionalmente com aro galvanizado.

desenhos

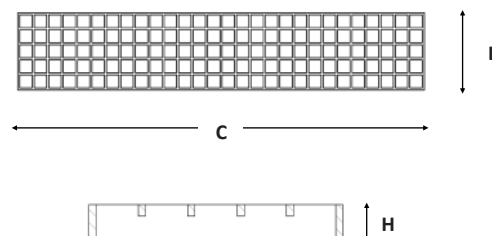

dimensões

modelo	ref.	C	L	H	Classe
normal	502.10.G	1000	100	25	A15
	502.15.G	1000	150	25	A15
	502.20.G	1000	200	25	A15
	502.25.G	1000	250	25	A15
	502.50.G	1000	500	25	A15
reforçado	502.10.GR	1000	100	40	B125
	502.15.GR	1000	150	40	B125
	502.20.GR	1000	200	40	B125
	502.25.GR	1000	250	40	A15
	502.50.GR	1000	500	40	A15
	502.100.GR*	500	1000	40	A15

C - comprimento // L - largura (montante) // H - altura

* montantes a 1000

características

- Fabricada em barra de aço DD11 (EN10111), galvanizada a quente segundo a EN ISO 1461 para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Dimensão das ranhuras: 30x30 mm;
- Possibilidade de ser combina com aros ou canais galvanizados.

