


A15

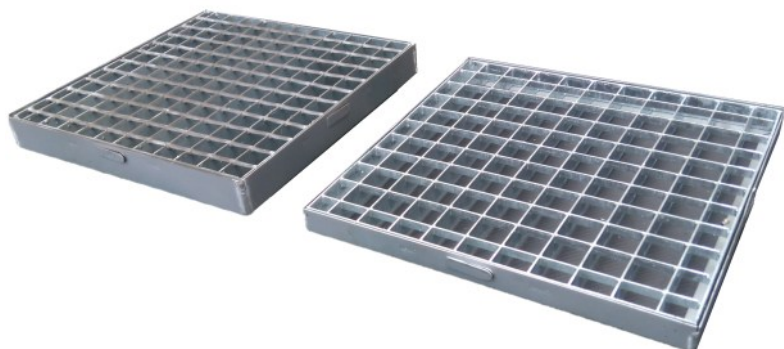

QUADRICULA-

descrição

Grelha quadriculada com aro fabricada em barra / barra em aço, galvanizada a quente por imersão. Destinada a drenagem pontual de águas são utilizadas como sumidouros em zonas pedonais e não transitáveis

dimensões

modelo	ref.	C	L	H	Classe
normal	502.20Q.G	200	200	25	A15
	502.25Q.G	250	250	25	A15
	502.30Q.G	300	300	25	A15
	502.35Q.G	350	350	25	A15
	502.40Q.G	400	400	25	A15
	502.45Q.G	450	450	25	A15
	502.50Q.G	500	500	25	A15
	502.55Q.G	550	550	25	A15
reforçado	502.35Q.GR	350	350	40	A15
	502.45Q.GR	450	450	40	A15
	502.55Q.GR	550	550	40	A15

C - comprimento // L - largura (montante) // H - altura

características

- Fabricada em barra de aço DD11 (EN10111), galvanizada a quente segundo a EN ISO 1461 para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Dimensão das ranhuras: 30x30 mm;

desenhos

