

AISI  
304

AISI  
316

# Easychannel 230



Canal de acero inoxidable AISI 304/AISI 316, tipo CapaDrain, modelo Easychannel 230, de ancho exterior 230 mm. Con pendiente incorporada en punta de diamante. Salida vertical de diámetro 110 mm. Sifón extraíble de acero inoxidable. Conforme a la normativa EN1433. Incorpora cestillo para recogida de sólidos totalmente extraíble. Acabado decapado y pasivado.



Variedad de rejillas disponibles, con anchura de 200 mm, aptas para la clase de carga comprendida entre A15 hasta C250.

| ref            | C              | Ci          | L    | Li  | H1  | H2 | DN       |     |
|----------------|----------------|-------------|------|-----|-----|----|----------|-----|
| <i>aisi304</i> | <i>aisi316</i> | <i>(mm)</i> |      |     |     |    | <i>Ø</i> |     |
| 56.4.20.08     | 56.6.20.08     | 830         | 800  | 230 | 200 | 60 | 70       | 110 |
| 56.4.20.10     | 56.6.20.10     | 1030        | 1000 | 230 | 200 | 60 | 70       | 110 |
| 56.4.20.12     | 56.6.20.12     | 1230        | 1200 | 230 | 200 | 60 | 70       | 110 |
| 56.4.20.15     | 56.6.20.15     | 1530        | 1500 | 230 | 200 | 60 | 70       | 110 |

El canal Easychannel viene equipado con sifón y cestillo de retención.

## Rejillas

| ref            | C              | L   | H   | clase | tipo                          |
|----------------|----------------|-----|-----|-------|-------------------------------|
| <i>aisi304</i> | <i>aisi316</i> |     |     |       |                               |
| 5G.QA4.200     | 5G.QA6.200     | 999 | 198 | 25    | B125 Entramada Antiderrapante |
| 5G.QA4.200M    | 5G.QA6.200M    | 499 | 198 | 25    | B125 Entramada Antiderrapante |
| 5G.B4.200      | 5G.B6.200      | 999 | 198 | 25    | C250 Barra                    |
| 5G.B4.200M     | 5G.B6.200M     | 499 | 198 | 25    | C250 Barra                    |
| 5G.C4.200      | 5G.C6.200      | 999 | 198 | 25    | C250 Nervorada                |
| 5G.C4.200M     | 5G.C6.200M     | 499 | 198 | 25    | C250 Nervorada                |
| 5G.PL4.200     | 5G.PL6.200     | 999 | 198 | 25    | A15 Perforada Longitudinal    |
| 5G.PL4.200M    | 5G.PL6.200M    | 499 | 198 | 25    | A15 Perforada Longitudinal    |
| 5G.PR4.200     | 5G.PR6.200     | 999 | 198 | 25    | B125 Perforada Redonda        |
| 5G.PR4.200M    | 5G.PR6.200M    | 499 | 198 | 25    | B125 Perforada Redonda        |

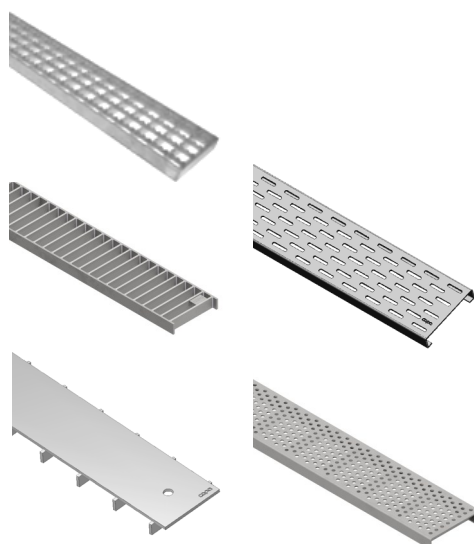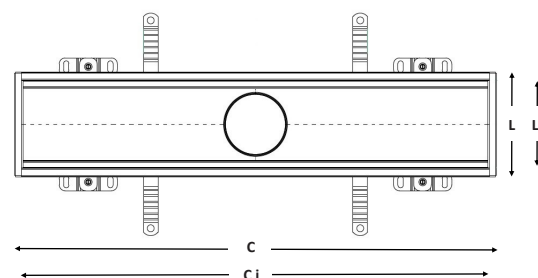

## Beneficios de los Easychannel

- ✓ Construcción resistente en acero inoxidable para una gran durabilidad y vida útil;
- ✓ Resistente a una amplia variedad de productos químicos utilizados en la limpieza y a desinfecciones con vapor de agua;
- ✓ Las superficies lisas combinan un drenaje eficiente con la facilidad de limpieza y mantenimiento

## Gama higiénica

- ✓ Diseño higiénico, con pendiente incorporada en punta de diamante optimizado para facilitar la limpieza e higienización;
- ✓ Sifón totalmente extraíble para una fácil limpieza;
- ✓ Cestillo de recogida de sedimentos en acero inoxidable;