



Inox
316

A15

B125

C250



Hydra 316

Tapa de arqueta rellenable fabricada en acero Inoxidable AISI 316, tipo CapaDrain, modelo Hydra 316, con profundidad de relleno de 25, 50 o 75 mm, para aplicaciones en pavimentos de hormigón, baldosa, entre otros acabados.

Marco con sello hidráulico, indicadas tanto para áreas exteriores como interiores. El dispositivo dispone de abas finas que permiten la dissimulación del registro en el pavimento circundante.


opcional

- Chave de manobra ref.ª 508701



ref.	modelo	O1 x O2	A1 x A2	H	h	Clase
551.R3.30	300	200x200	275 x 275	40	25	A15
551.R3.40	400	300x300	375 x 375	40	25	A15
551.R3.50	500	400x400	475 x 475	40	25	A15
551.R3.60	600	500x500	575 x 575	40	25	A15
551.R3.70	700	600x600	675 x 675	40	25	A15
551.R5.50	500	400x400	475 x 475	65	50	B125
551.R5.60	600	500x500	575 x 575	65	50	B125
551.R8.70	700	600x600	675 x 675	90	75	B125
551.R8.80	800	700x700	775 x 775	90	75	B125
551.R5.40	400	300x300	375 x 375	65	50	C250
551.R8.50	500	400x400	475 x 475	90	75	C250
551.R8.60	600	500x500	575 x 575	90	75	C250
551.R8.70R	700	600x600	675 x 675	90	75	C250
551.R8.80R	800	700x700	775 x 775	90	75	C250

A1 x A2 - Dimensiones exteriores // O1 x O2 - Paso útil // H - altura // h - relleno útil (mm)

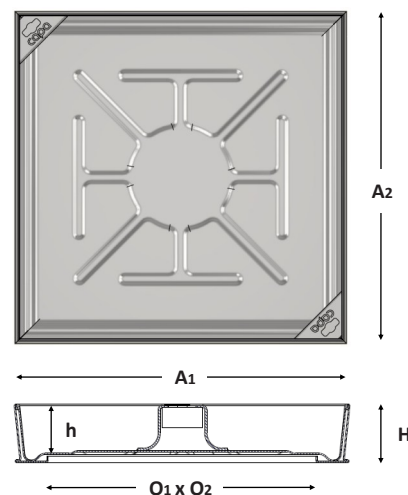

características

- Fabricada en acero inoxidable austenítico AISI 304;
- Clase de resistencia A15, B125 y C250, según norma EN124-3:2015 y respectivo modelo;
- Tapa rellenable;
- Fabricada en una sola pieza estampada de acero inoxidable para una mayor rigidez y seguridad;
- Su diseño cónico permite una apertura fácil;
- Cierre hidráulico para estancar el paso de olores o gases;

