




Inox
304

a15

b125

Guard 304

rasa

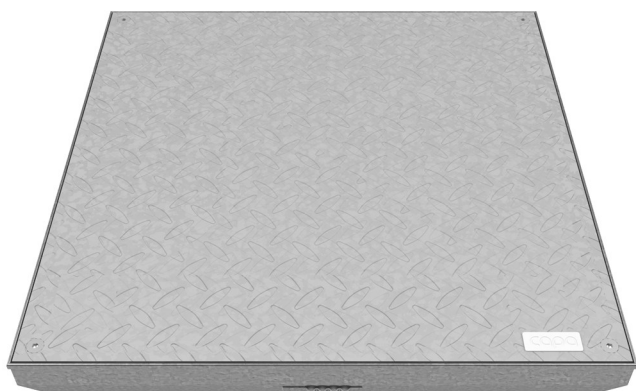

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo CAPA Guard, apta para clases de carga B125 Y a15 según la norma EN124-3. Incluye junta de EPDM para asegurar la estanqueidad, unión al marco mediante tornillos tipo allen y patas de anclaje al hormigón.

opcional

- Kit de llaves de elevación ref.ª 508703



ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	Clase
555.R0.30	300	200 x 200	338 x 338	70	B125
555.R0.40	400	300 x 300	438 x 438	70	B125
555.R0.50	500	400 x 400	538 x 538	70	B125
555.R0.60	600	500 x 500	638 x 638	70	B125
555.R0.70	700	600 x 600	738 x 738	70	A15
555.R0.80	800	700 x 700	838 x 838	70	A15

A₁ x A₂ - Dimensiones exteriores // O₁ x O₂ - Paso útil // H - altura // h - relleno útil (mm)

características

- Tapa rasa con relieve antideslizante;
- Fabricada en acero inoxidable austenítico AISI 304;
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a junta de estanqueidad perimetral;
- Design cónico del marco y de la tapa para facil extraccion;
- Clase de resistencia A15 y B125, según norma EN124-3:2015 y respectivo modelo.

