

TAPA REDONDA

B125



Sello Hidráulico Marcaje Personalizada


DESCRIPCIÓN

La tapa B125 es un modelo de tapa redonda de hierro fundido dúctil diseñado para las zonas peatonales y áreas comparables.

Fabricada en hierro fundido con grafito esferoidal (EN-GJS-500-7) de acuerdo con la norma EN 1563, este dispositivo es de serie para la clase B125 (Grupo 2 EN124-2:2015).



Está destinada a ser utilizado en áreas tales como aceras peatonales, jardines y también para aparcamientos privados de vehículos o plataformas de aparcamiento de vehículos

La tapa está provista con dos manijas para elevar así como con sección hidráulica para evitar el paso de olores.

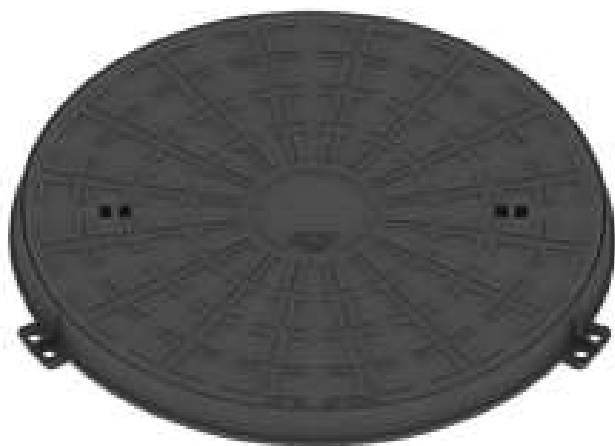

Ref	Modelo	Ø A	Ø O	Ø B	H	Clase
922012	500R	575	475	515	40	B125
922013	500	620	500	550	45	B125
922015*	550	660	550	590	40	B125
922014	600	720	600	650	50	B125

DIBUJOS



CARACTERÍSTICAS:

- Tapa en hierro fundido de grafito esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7 de acuerdo a la norma EN 1563:1997
- Conforme a la norma EN 124-2:2015, Clase B125
- Sello hidráulico para impedir el paso de los olores
- Dispone de manija para levantar la tapa
- Pintura negra de protección contra la corrosión
- En relieve antideslizante

Opcional: Marcaje personalizada

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

Aceras, zonas peatonales y áreas comparables, aparcamientos privados de vehículos o plataformas de aparcamiento de vehículos.