


Para a Classe de
carga: C250
de acordo com a
NORMA EN-1433

SELF200



Canal de concreto/betão polímero tipo ULMA, modelo SELF200, largura exterior 204mm, largura interior 150mm e altura exterior 140mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CS150 e parafusos correspondentes.

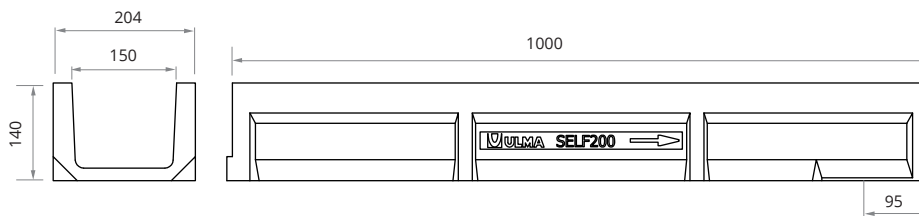

CANAIS

Código canal	Comprimento mm	Altura total mm	Largura do canal mm		Ø Diâm. Saída* mm		Seção hidráulica cm²	Peças x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.				
SELF200	1000	140	204	150	160	-	180	54	16,2	7,6

* Saídas verticais sob pedido.

GRELHAS



Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprim. mm	Largura mm	Espessura mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captação cm²/ml
FUNDIÇÃO	NERVURADA	B125	FNX150UCBM	500	200	6	13,75	4,0	683
	NERVURADA	C250	FNX150UCCM	500	200	5	13,75	4,4	683
GALVANIZADA	NERVURADA*	A15	GN150UCA	1000	200	3	8	3,4	392
	PERFURADA	A15	GP150UCA	1000	200	3	Ø5	4,2	196
	ENTRAMADA*	B125	GEX150UCB33	1000	200	2	30 x 30	5,0	1254
	ENTRAMADA ANTI-TACÃO*	B125	GEHX150UCB	1000	200	2	30 x 10	6,2	1116
	RANHURADA*	C250	GR150UOC	1000	200	70	15	6,2	150
	RANHURADA DUPLA*	C250	GDR150UOC	1000	200	70	2 x 12	7,0	240
INOXIDÁVEL	PERFURADA	A15	IP150UCA	1000	200	3	Ø5	4,4	643

* Gama disponível em aço inoxidável, ver desenho

** Informações adicionais sobre módulos de manutenção na pag. 149

SISTEMA DE FIXAÇÃO



Código	Peças ml
TEF850 + CS150	2 + 2
TEF850 + CS150	2 + 2
(1) TNPC860 + CS150	2 + 2
TNPC860 + CS150	2 + 2
TEF850 + CS150	2 + 2
TEF850 + CS150	2 + 2
(1)	(1)
(1)	(1)
TXNPC850 + CS150INOX	2 + 2

(1) Por pressão, sem parafusos.

CAIXA


Código	Comprimento mm	Altura mm	Largura mm	Saída Lateral Ø mm	Saída Frontal Ø mm	Nº elementos caixa	Peso Kg
ASELF200	500	378	204	160/200	160	1	27,7

CESTO

Código
CSELF200

TAMPA ABERTA

Código	Ø mm
TSELF200A	110



TAMPA FECHADA

Código
TSELF200C

