


Para a Classe de carga: A15
de acordo com a NORMA EN-1433

MINIKIT



Canal de concreto/betão polímero tipo ULMA, modelo MINIKIT, largura exterior 120mm, largura interior 98mm e altura exterior 50mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, sistema de fixação por pressão ou click.

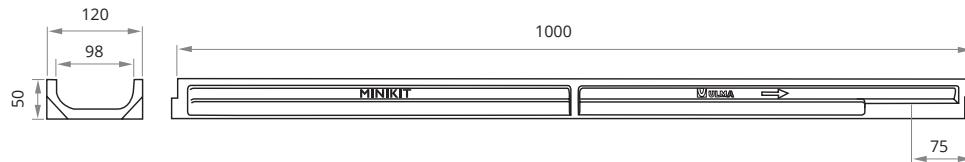

CANAIS

Código canal	Comprimento mm	Altura total mm	Largura do canal mm Exterior	Largura do canal mm Interior	Ø Diâm. Saída* mm Vert.	Ø Diâm. Saída* mm Horiz.	Seção hidráulica cm²	Peças x pallet	Peso Kg	Qref l/s
MINIKIT	1000	50	120	98	110	-	34	126 (con grelha montada)	4,6	0,5

* Saídas verticais sob pedido.

GRELHA


Nervurada



Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprim. mm	Largura mm	Espessura mm	Abertura mm	Peso Kg	Área de captação cm²/ml
GALVANIZADA	NERVURADA	A15	GNS100UOA	1000	120	3	7	1,4	213

SISTEMA DE FIXAÇÃO

Por pressão ou clique



Código	Peças / ml
(1)	(1)

(1) Por pressão, sem parafusos.

TAMPA FECHADA

Código	
TMINIKITC	

